


共同规格

| | |
|---------|--|
| 使用流体 | 压缩空气 |
| 最高使用压力 | 1.0MPa |
| 最低使用压力 | 0.05MPa |
| 环境和流体温度 | 5~60℃ |
| 过滤精度 | 0.01μm(去除 95%) |
| 过滤效果 | 大于 0.3μm 的尘粒每公升空气少于 3.5 个(每立方英尺少于 100 个) |
| 滤芯寿命 | 颜色指示型(当滤芯被油饱和时, 滤芯表面由白变红) |


| 型号 | 规格 | | 附件(可选项) | 备件 |
|--------|------------------------|-----------------|---------|-----------|
| | 注1) 额定流量 l/min(ANR) | 接管口径 | * 托架组件 | 滤芯 |
| AME150 | 200 | 1/8 · 1/4 · 3/8 | BM51 | AME-EL150 |
| AME250 | 500 | 1/4 · 3/8 · 1/2 | BM52 | AME-EL250 |
| AME350 | 1000 | 3/8 · 1/2 · 3/4 | BM53 | AME-EL350 |
| AME450 | 2000 | 1/2 · 3/4 · 1 | BM54 | AME-EL450 |
| AME550 | 3500 | 3/4 · 1 | BM55 | AME-EL550 |
| AME650 | 6000 | 1 · 1 1/2 | BM56 | AME-EL650 |
| AME850 | 12000 | 1 1/2 · 2 | BM57 | AME-EL850 |

* (有六角螺钉, 弹簧垫圈)
注1) 压力在0.7MPa时。

型号表示方法

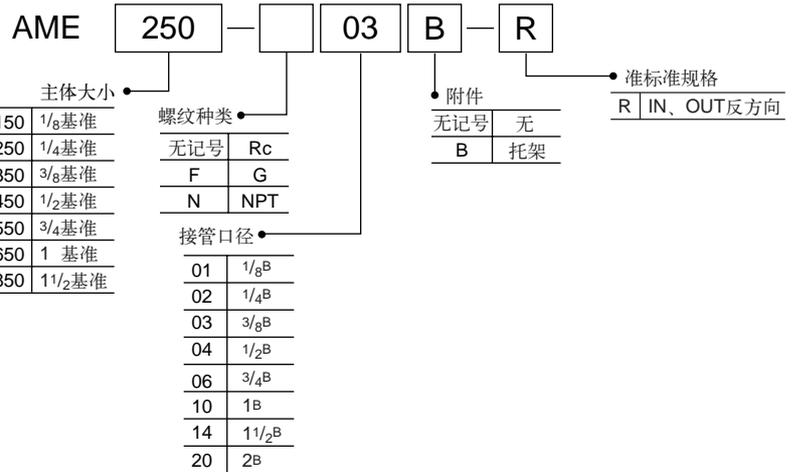

构造图/零件表

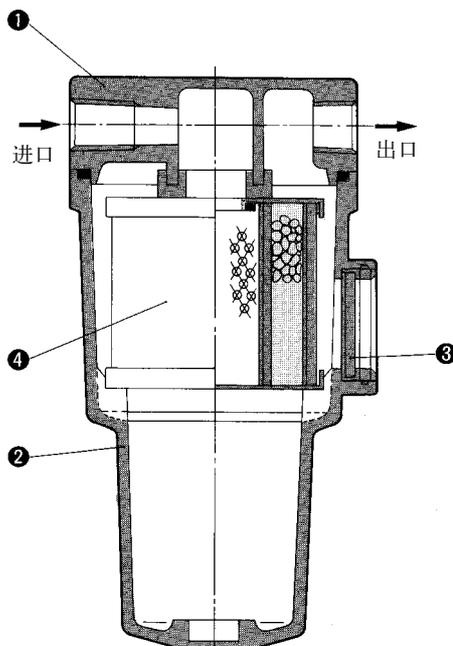

主要零件

| 件号 | 名称 | 材料 | 备注 |
|----|------|----------|----------------|
| 1 | 主体 | * 压铸铝 | 酸洗处理, 内表涂上环氧树脂 |
| 2 | 外壳 | * 压铸铝 | — |
| 3 | 观察孔 | 强化玻璃 | — |
| 4 | 滤芯组件 | 玻璃纤维·NBR | — |

* AME850 为铸铝。