

消声器: AN系列




AN□□□-KM□□系列

快换接头连接型消声器



* 最高使用压力(指电磁阀的一次侧压力)为1.0MPa。
* 环境及使用流体温度为5~60℃

构造、零件、外形尺寸图

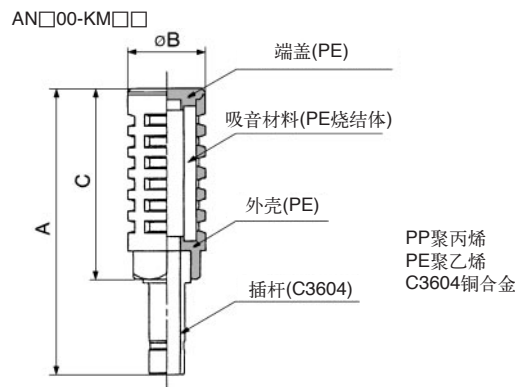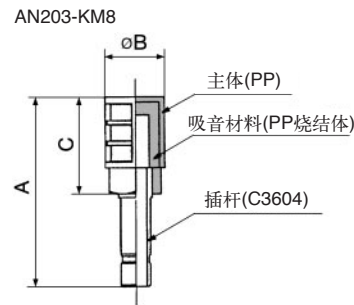

PP聚丙烯
PE聚乙烯
C3604铜合金

型号	适合快换接头	消声效果 dB(A)	有效截面积 mm ²	推荐流量 m ³ /min(ANR)	尺寸mm		
					A	B	C
AN103-KM6	ø6(KQ 系列)	25	7	0.8以下	37	11	15
AN103-X233	ø6(KQ, KJ 系列)						
AN103-X235	ø1/4"(KQ, KJ 系列)						
AN203-KM8	ø8(KQ 系列)	30	14	1.0以下	51	16	26
AN200-KM8	ø8(KQ 系列)		20	3.0以下	78	22	54
AN200-KM10	ø10(KQ 系列)		26		81	22	54
AN300-KM10	ø10(KQ 系列)		30	5.0以下	97	25	70
AN300-KM12	ø12(KQ 系列)		41		98	25	70

ANA1·ANB1系列

高声型消声器

型号表示方法

AN **A1** - **03**

消声效果

A1	40dB(A)
B1	38dB(A)

连接口径

记号	连接口径
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2
06	R3/4
10	R1
12	R1 1/4
14	R1 1/2
20	R2(仅ANA1)
C06	快换接头ø6(仅ANB1)
C08	快换接头ø8
C10	快换接头ø10
C12	快换接头ø12(仅ANA1)


规格(螺纹连接)

型号	有效截面积 mm ²	推荐流量 ℓ/min(ANR)	尺寸 (mm)		
			A	B	C
ANA1-01	10	0.8	37	16	—
02	15	1.2	64	22	18
03	35	2.7	84	25	21
04	60	4.5	98	30	24
06	90	7.0	111	46	36
10	160	12	132	50	41
12	280	20	200	74	60
14	450	32	230	74	60
20	610	45	271	86	70
ANB1-01	15	1.2	51	22	—
02	35	2.7	81	25	18
03	60	3.8	93	30	21
04	90	7	107	46	24
06	160	12	133	50	41
10	280	20	190	74	41
12	450	32	230	74	60
14	610	45	271	86	70

规格(快换接头连接)

型号	有效截面积 mm ²	推荐流量 ℓ/min(ANR)	尺寸 (mm)	
			A	B
ANA1-C08	11	0.8以下	58	16
ANA1-C10	15	1.2以下	76	22
ANA1-C12	33	2.5以下	95	25
ANB1-C06	8	0.6以下	52	16
ANB1-C08	13	1.0以下	73	22
ANB1-C10	28	2.0以下	94	25


构造、零件、外形尺寸图

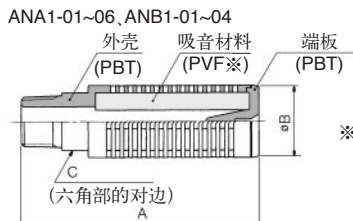

※ANA1-06是PP


构造、零件、外形尺寸图

ANA1-C08~C12, ANB1-C06~C10

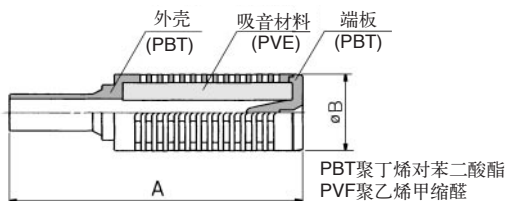

PBT聚丁烯对苯二酸酯
PVE聚乙烯缩醛

ANA1-10~20, ANB1-06~14

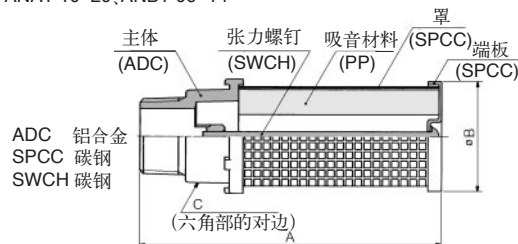

ADC 铝合金
SGCC 碳钢
SWCH 碳钢